

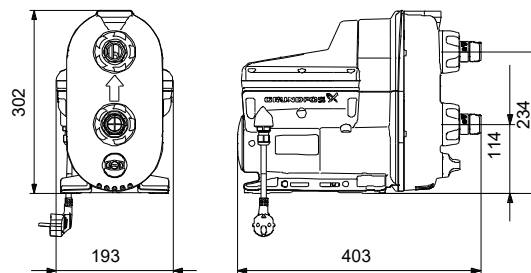


Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	SCALA2 3-45 A
Produkta Nr.:	98562862
EAN numurs:	5711497234216
Cena:	EUR 663.3
Tehn.:	
Nominālā plūsma:	3 m ³ /h
Nominālais spiedienaugstums:	27 m
Maximum head:	45 m
Maksimālais spiedienaugstums:	45 m
Primārais vārpstas blīvējums:	CARBON/CERAMIC
Approvals:	CE,VDE,MORO,KC,AAA
Approvals for drinking water:	WRAS,ACS
Līknes tolerance:	ISO9906:2012 3B
Modelis:	A
Materiāli:	
Sūkņa korpuss:	Composite
Sūknis:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Darbrats:	Composite
Darbrats:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Materiāla kods:	A
Uzstādīšana:	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 55 °C
Maksimālais darba spiediens:	10 bāri
Maximum permissible inlet pressure:	6 bāri
Type of inlet connection:	R
Type of outlet connection:	R
Izplūdes kanāla izmērs:	1 inch
Izplūdes kanāla izmērs:	1 inch
Pressure rating for connection:	PN 10
Šķidrums:	
Sūknējams šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 45 °C
Izvēlēta šķidruma temperatūra:	20 °C
Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m ³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	550 W
Tīkla frekvence:	50 / 60 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 200-240 V
Nominālā strāva:	2.8 A
Korpasa klase (IEC 34-5):	IPX4D
Insulation class (IEC 85):	F
Kabeļa garums:	2 m
Barošanas spraudnis:	Type E/F (CEE7/7)
Power plug:	Schuko plug
Citi:	
Neto svars:	9.58 kg
Bruto svars:	12.2 kg
Piegādes apjoms:	0.044 m ³
Uzglabāšanas temperatūras diapazons:	-40 .. 70 °C
Danish VVS No.:	385183145
Swedish RSK No.:	5931159
Finnish LVI No.:	4732505

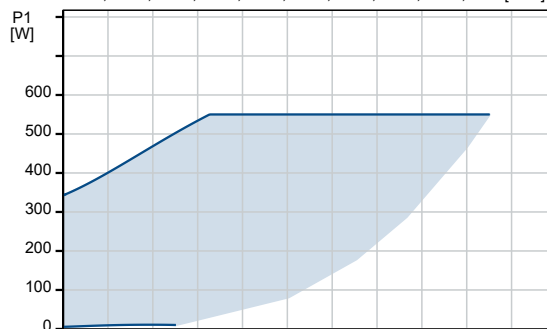

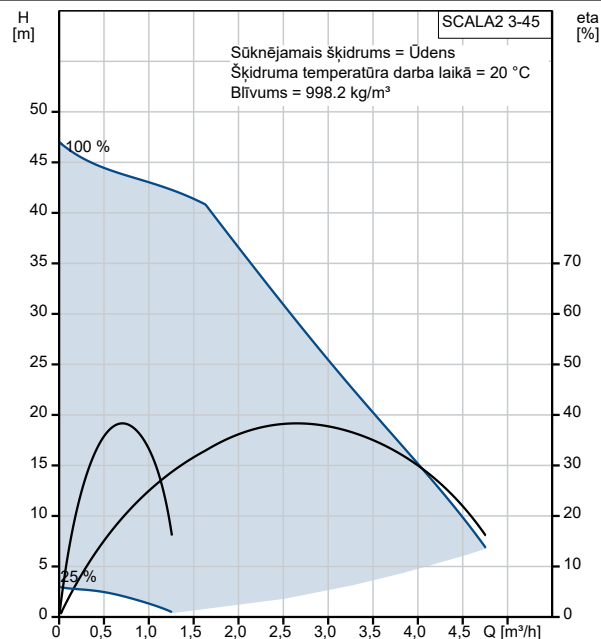

Uzņēmuma nosaukums:

Izveidoja:

Tālrūnis:

Datums:

15.04.2021

Apraksts	Vērtība
Norwegian NRF no.:	9040011
Izcelsmes valsts:	RS
Muitas tarifa Nr.:	84137075