Uzņēmuma nosaukums:
Izveidoja:
Tālrunis:

Datums: 20.10.2026

Daudzums	Apraksts
1	**ALPHA1 GO 15-60 130**



Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Produkta Nr.: 93074173

ALPHA1 GO ir augstas efektivitātes cirkulācijas sūknis, kas aprīkots ar elektroniski komutējamu motoru un paredzēts šķidrumu cirkulēšanai apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmās.

ALPHA1 GO ir aprīkots ar viedām vadības ierīcēm un piedāvā trīs vadības režīmus: konstantu spiedienu, proporcionālu spiedienu un konstantu raksturlīkni. Katram režīmam ir trīs regulējami ātruma iestatījumi.

Izmantojot Grundfos GO lietotni un vadības paneli, vecāku integrēto un autonomo cirkulācijas sūkņu nomaiņa, ieskaitot raksturlīkņu atkārtošanu, ir vienkārša.

Montāžas spraudnis, kura izmantošanai nav nepieciešami instrumenti, nodrošina ātru un vieglu elektrisko pieslēgumu.

Automātiskā pašatgaisošanas spēja un aizsardzība pret darbību bez šķidruma nodrošina sūkņa klusu darbību un uzticamību.

Sūknim ir robusta palaide, kas samazina netīrumu, magnetīta un kaļķakmens nosēdumu nosprostojumu rašanās risku. Gadījumā, ja sūknis nobloķējas, motors turpina mēģināt to iedarbināt ar lielāko iespējamo griezes momentu, nodrošinot iedarbināšanu pat smagos apstākļos.

Keramikas vārpsta un gultņi nodilst minimāli, tāpēc to kalpošanas laiks ir ilgāks un samazinās trokšņu iespējamība sistēmā, jo palielinās gultņu klīrenss, ko rada nodilums.

Bojājumu atrašana ir ātra un vienkārša, izmantojot kļūdu kodus uz sūkņa vadības paneļa.

Kontrole:
Frequency converter: Built-in

Šķidrums:
Sūknējamais šķidrums: Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons: -10 .. 110 °C
izvēlētā šķidruma temperatūra: 20 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³

Tehn.:
Nominālā plūsma: 2.28 m³/h
Nominālais spiedienaugstums: 3.06 m
Pump head orientation: 9H
TF klase: 110

GRUNDFOS

Uzņēmuma nosaukums:
Izveidoja:
Tālrunis:


Datums: 20.10.2026

Daudzums	Apraksts	
1	Apstiprinājumi:	CE,VDE,EAC,SEPRO,AAA,RCM
	Materiāli:	
	Sūkņa korpuss:	Čuguns
		EN 1561 EN-GJL-150
		ASTM A48-150B
	Darbrats:	Composite
		PES+30% GF
	Uzstādīšana:	
	Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 55 °C
	Maksimālais darba spiediens:	10 bāri
	Pipe connection standard:	ISO 228-1
	Type of connection:	G
	Size of connection:	1 inch
	Pressure rating for connection:	PN 10
	Port-to-port length:	130 mm
	Elektriskie dati:	
	P1 min.:	4 W
	P1 maks.:	45 W
	Tīkla frekvence:	50 / 60 Hz
	Nominālais spriegums:	1 x 220-240 V
	Minimum current consumption:	0.06 A
	Maximum current consumption:	0.45 A
	Korpusa klase (IEC 34-5):	IP44
	Insulation class (IEC 85):	F
	Thermal protection:	Electronic
	Citi:	
	Enerģija (EEI):	0.20
	Neto svars:	1.74 kg
	Bruto svars:	1.92 kg
	Piegādes apjoms:	0.004 m³
	Norwegian NRF no.:	1392462
	Izcelsmes valsts:	RS
	Muitas tarifa Nr.:	84137030


Uzņēmuma nosaukums:
Izveidoja:
Tālrunis:

Datums: 20.10.2026

93074173 ALPHA1 GO 15-60 130

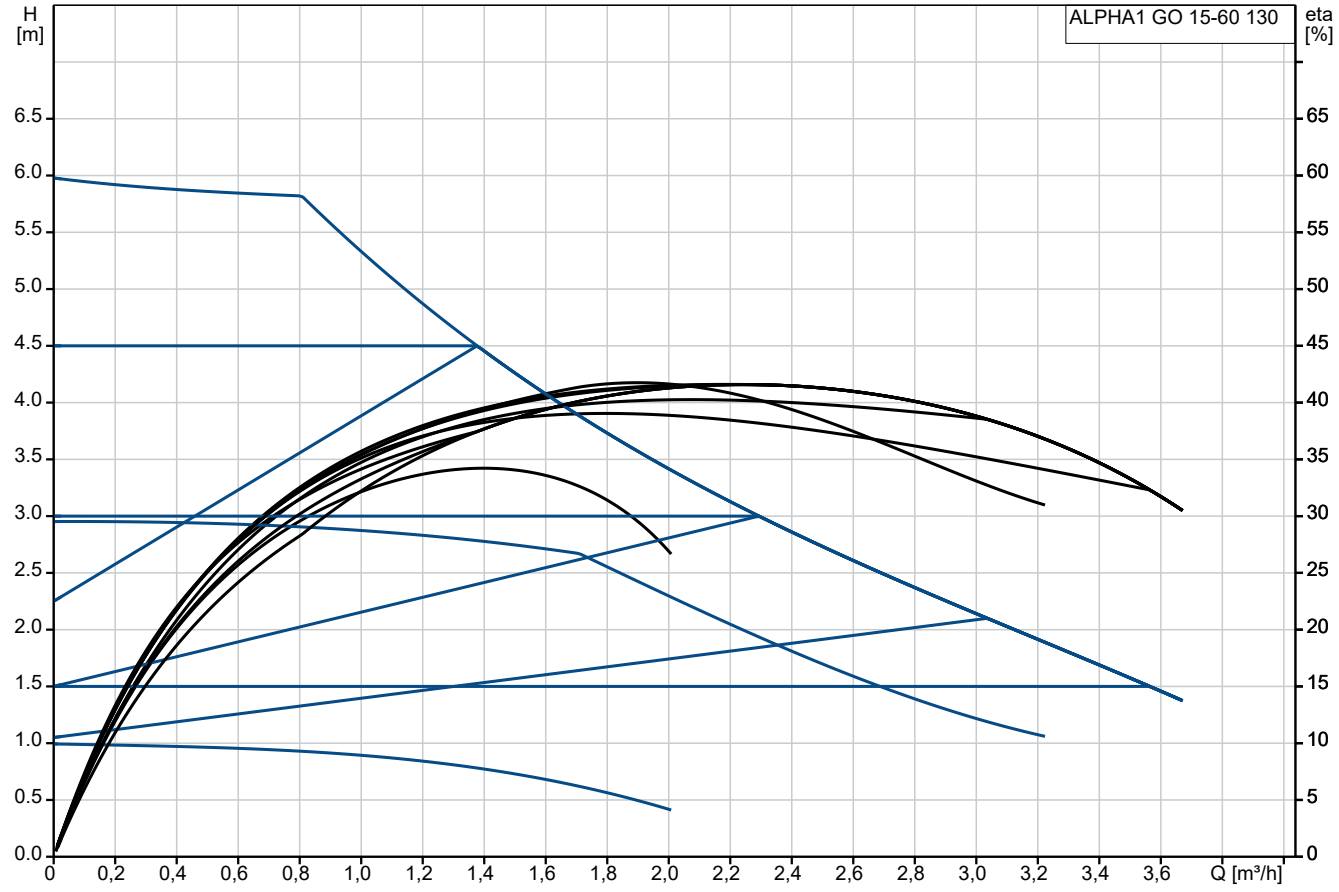


Sūknējamais šķidrums = Ūdens
Šķidruma temperatūra darba laikā = 20 °C
Blīvums = 998.2 kg/m³

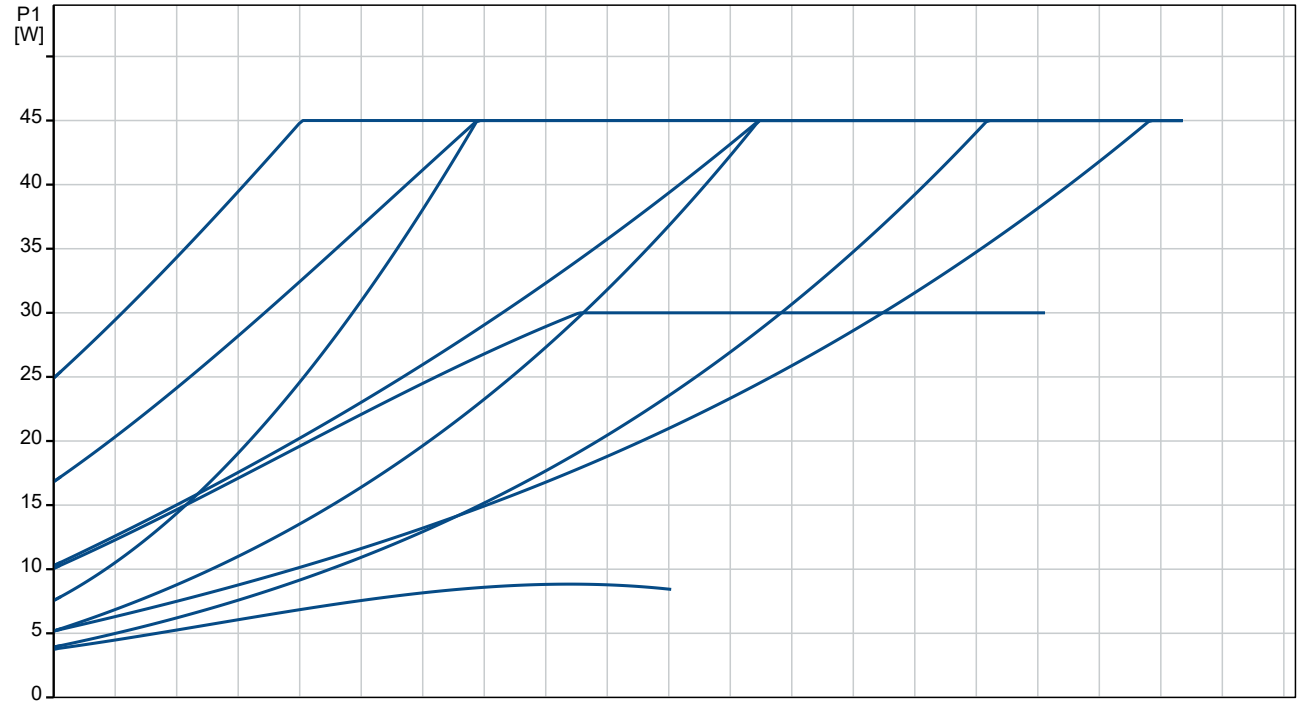


Uzņēmuma nosaukums:
Izveidoja:
Tālrunis:

Datums: 20.10.2026

93074173 ALPHA1 GO 15-60 130

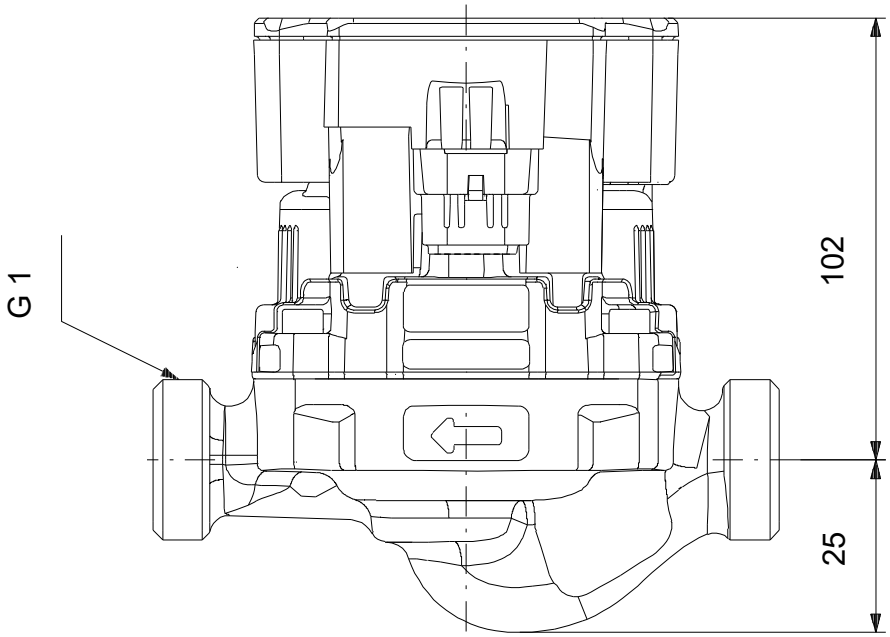

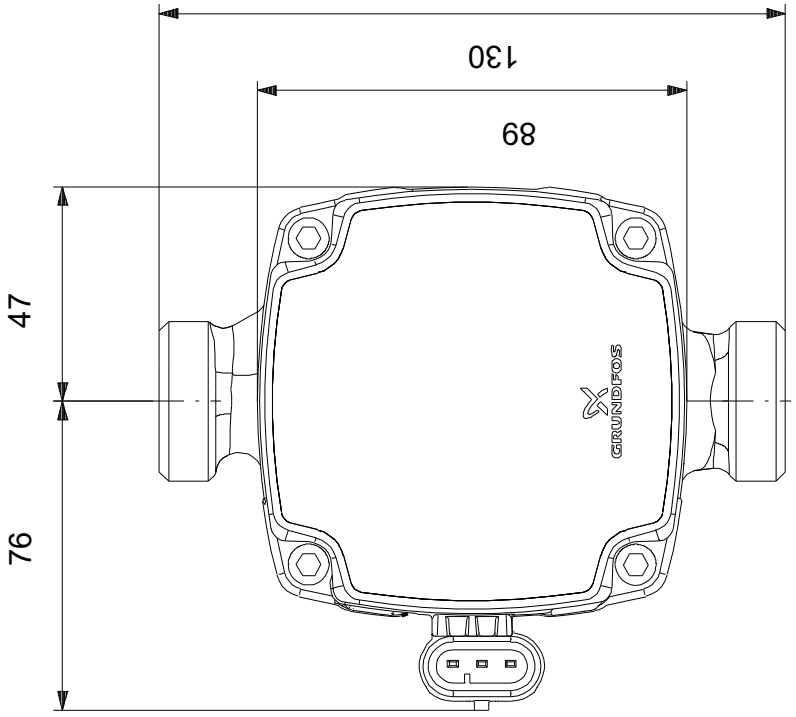

Piezīme! Visas mērvienības ir milimetri [mm], ja nav norādīts citādi.
Atruna. Šajā vienkāršotajā izmēru rasējumā nav parādītas visas detaļas.

Uzņēmuma nosaukums:
Izveidoja:
Tālrunis:

Datums: 20.10.2026