

# HW 900/25 Plus

## ŪDENS APGĀDES AUTOMĀTS

Ražotājs: T.I.P. Pumpen GmbH  
110372



### Pielietojums:

Paredzēts nelielu privātmāju, lauku sētu, saimniecības ēku, vasarnīcu apgādei ar ūdeni automātiskā režīmā, augļu un sakņu dārzu laistīšanai, automašīnu mazgāšanai.

### Pielietojuma ierobežojumi:

1. Maksimālā sūkņejamā ūdens temperatūra +35°C,
2. Aizliegts sūknēt jūras ūdeni, kā arī ķīmiski agresīvus un sprādzienbīstamus šķidrumus.
3. Sūkni nedrīkst darbināt tukšgaitā bez ūdens.
4. Sūknis jāsargā no sala.

### Elektriskie dati:



- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Elektrodzinēja absorbētā jauda | <b>P1- 0,6 kW</b> |
| 2. Elektrodzinēja nominālā jauda  | <b>P2-0,37 kW</b> |
| 3. Vienfāzu maiņstrāvas spriegums | <b>220V/50Hz</b>  |

### Sūkņa dati:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Maksimālā ražība                 | <b>līdz 47 l/min.(2,8 m<sup>3</sup>/h)</b> |
| 2. Maksimālais spiediens            | <b>līdz 42m (4,2 atm.)</b>                 |
| 3. Maksimālais uzsūkšanas augstums  | <b>8 m</b>                                 |
| 4. Sūkņa pievienošanas vītņu izmēri | <b>1" F</b>                                |
| 5. Svars                            | <b>14,4 kg</b>                             |

### Spiedkatls:

- |         |                 |
|---------|-----------------|
| Tilpums | <b>22 litri</b> |
|---------|-----------------|

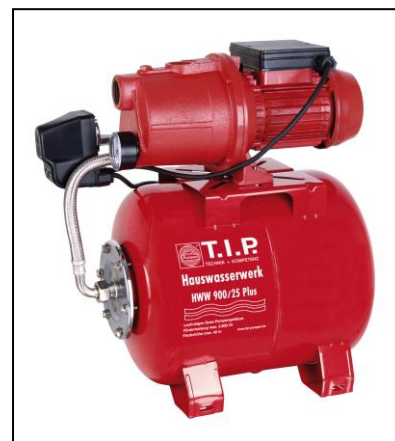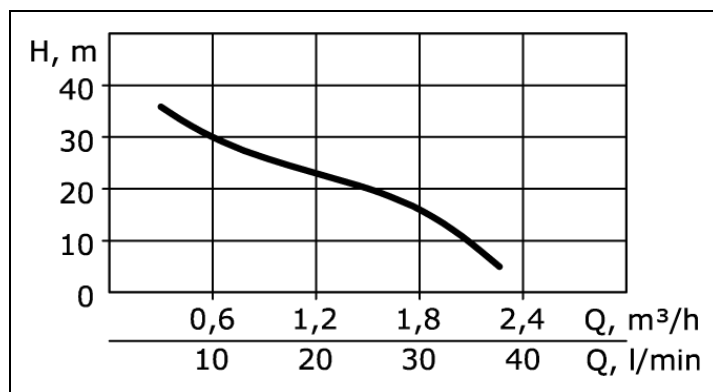

### Sūknī izmantotie materiāli:

- Sprausla, Venturi caurule, difuzors un lāpstiņu rats ir izgatavoti no norila,
- Sūkņa korpuss no čuguna,
- Sūkņa ass ir izgatavota no nerūsējošā tērauda,
- Starp sūkni un motoru ir grafiņa-keramikas blīvslēgs,
- Abpusēji slēgti lodīšu gultņi, kuros ir smērviela

### Garantija:

Ūdens automāta garantijas laiks ir **24 mēneši** no nopirkšanas dienas.

Garantijas darbnīca: "Akvedukti" Ķekavas pagasts, Rīgas rajons. Tālrunis: 7408116