





Daudzums	Apraksts
1	COMFORT 15-14 BX TA  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: Pēc pieprasījuma COMFORT TA ir efektīvs cirkulācijas sūknis, kas paredzēts karstā ūdens recirkulācijai dzīvojamās ēkās ar speciālu atgaitas līniju. Tas ir savietojams ar visa veida ūdens sildītāja tvertnēm, sistēmām bez tvertnes, saules enerģijas vai siltumsūkņiem neatkarīgi no tā, vai sistēmā ir uzstādīti sajaukšanas vai manipulācijas vārsti. Sūkņim ir kompakts korpuss un pastāvīgs magnēts ar integrētu vadības bloku. Sfēriskais rotors, kas aprīkots ar lāpstīnīti, nodrošina optimālu funkcionalitāti, ko atbalsta izturīga viena gultņa lodīšu sistēma. Dzeramajam ūdenim apstiprinātais misiņa sūkņa korpuss garantē gan drošību, gan uzticamību. Turklāt COMFORT TA ir iebūvēts temperatūras sensors ūdens temperatūras uzturēšanai. Lietotājam draudzīgajā saskarnē ir gaismas diodes un spiedpogas uz vadības panela. Tas piedāvā intuitīvu veidu, kā parādīt un iestatīt darbības laikus un vadības režīmus, kā arī nodrošina ērtu un energoefektīvu pieredzi lietošanai mājās. COMFORT TA ir trīs vadības režīmi: AUTOADAPT, temperatūra un nepārtraukta 24/7. AUTOADAPT vadības režīms Izmantojot AUTOADAPT vadības režīmu, sūknis ātri apgūst lietošanas paradumus visas dienas garumā un nodrošina, ka karstais ūdens ir pieejams tikai tad, kad tas ir nepieciešams, izmantojot ārējo sensoru uz padeves caurules. Tāpēc sūknis var atšķirt rītus, vakarus, darba dienas, nedēļas nogales un dīkstāves periodus, piemēram, brīvdienas, taupot enerģiju un ūdeni, ļaujot sūkņim darboties tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Pēc 24 stundām pēc karstā ūdens lietošanas konstatēšanas sūknis automātiski pāriet atvaļinājuma režīmā un atsāk darboties, kad rodas pieprasījums pēc karstā ūdens. Pirmo divu nedēļu laikā pēc uzstādīšanas sūknis bieži ieslēdzas, pamatojoties uz temperatūras kontroli, lai nodrošinātu tūlītēju komfortu, līdz tiek apgūts lietošanas veids. Sūknis neatkarīgi no lietošanas veida nodrošina tūlītēju komfortu, kad tas nosaka pieprasījumu pēc karstā ūdens. Reizi nedēļā sūknis veic 15 minūšu dezinfekcijas (pret legionellu) ciklu. Ūdens sildītājam šī funkcija ir jāaktivizē reizi nedēļā. Temperatūras kontroles režīms Temperatūras kontroles režīms ietver gan ārējos, gan iekšējos sensorus precīzākai ūdens temperatūras mērīšanai un aktivizē sūkni, kad ūdens temperatūra nokrītas zem noteikta līmeņa. Ieslēgšanas/izslēgšanas temperatūras tiek automātiski pielāgotas, pamatojoties uz maksimālo sistēmā izmērīto temperatūru. Sistēmas maksimālā temperatūra tiek pastāvīgi mērīta, ļaujot dinamiski regulēt ieslēgšanas/izslēgšanas temperatūru. Šis režīms ietver arī automātisko atvaļinājuma režīmu, lai uzlabotu energoefektivitāti, kas padara to ideāli piemērotu brīvdienai mājām. Nepārtraukts 24/7 vadības režīms Sūknis darbojas nepārtraukti 24 stundas diennaktī.

Daudzums	Apraksts
1	Produkts piedāvā: • Q-H veiktspēja, kas paredzēta vienai un daudzģimeņu mājām atkarībā no nepieciešamā darba punkta, lai pielāgotos siltuma zudumiem noteiktā cauruļu izkārtojumā. • Siltuma zudumu samazinājums par 67 % salīdzinājumā ar nepārtraukti strādājošu sūkni. • Zems enerģijas patēriņš un klusa darbība. • Atbilstība cauruļu ražotāju plūsmas ātruma ierobežojumiem, tostarp DN 15, DN 20 PEX, vara un citiem. • Dzeramā ūdens apstiprinājums, ko nodrošina misiņa sūkņa korpuss, nerūsējošā tērauda rotors un kompozītmateriāla lāpstīņritenis. • Dizains, kas ļauj viegli notīrīt kaļķakmens un svešķermeņus, noņemot sūkņa galvu, ļaujot izstrādājumam atbilst neierobežotām ūdens cietības prasībām. • Aizsardzība pret sauso darbību, lai novērstu bojājumus, ja sistēmai beidzas ūdens. • Vairākas uzstādīšanas pozīcijas, pat ar sūkņa galvu vērstu uz leju. • Sūkņa galva, kas paredzēta, lai ietilptu misiņa sūkņu korpusiem veciem un jauniem viena un tā paša dizaina sūkņiem, pat no dažādiem sūkņu ražotājiem (piemēram, WILO, VORTEX, LOWARA, DAB un citiem). Dizains nodrošina vieglu uzstādīšanu un novērš nepieciešamību nomainīt sūkņa korpusu un iztukšot sistēmu. • Vienkārša elektroinstalācija, ko nodrošina iepriekš samontēts strāvas spraudnis ar 1,5 m vadu un dubultās izolācijas aizsardzības konstrukcija, kas novērš nepieciešamību pēc zemējuma vada. • Izolācijas apvalki siltuma zudumu samazināšanai. • "BX" variantā iekļauti pretvārsti un slēgvārsti, kas samazina uzstādīšanas izmaksas. • Izvēles ventilācijas atloks, kas nodrošina vienkāršu veidu, kā iztukšot vai iztukšot sistēmu bez nepieciešamības pastāvīgi uzstādīt papildu ventilācijas vārstu. • Papildu veidgabali dažādu izmēru un veidu cauruļu savienojumiem. • Pēc izvēles ir pieejami pretvārsti un slēgvārsti.


Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	COMFORT 15-14 BX TA
Produkta Nr.:	Pēc pieprasījuma
EAN numurs:	Pēc pieprasījuma
Tehn.:	
Ātrums Nr.:	1
Nominālā plūsma:	0.33 m³/h
Nominālais spiedienaugstums:	0.78 m
Maks. spiedienaugstums:	14 dm
TF klase:	95
Apstiprinājumi:	CE,VDE,EAC,WEEE
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Brass
	CuZn39Pb3, MS58
Darbrats:	Composite
	PPO-GF20/Stainless steel
Uzstādīšana:	
Minimum ambient temperature:	0 °C
Maksimālais darba spiediens:	10 bāri
Pipe connection standard:	ISO 228-1
Type of connection:	G
Size of connection:	1 inch
Pressure rating for connection:	PN 10
Port-to-port length:	140 mm
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	2 .. 95 °C
Izvēlēta šķidruma temperatūra:	60 °C
Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Maks. patērējamā jauda:	7 W
Tīkla frekvence:	50 / 60 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
3. ātruma strāva:	0.07 A
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP44
Insulation class (IEC 85):	F
Sprādzienaizsardzības standarts:	ELECT.
Termiskā aizsardzība:	Aizsardzība pēc tinumu pretestības
Kontrole:	
Operation mode include:	Temperature
Citi:	
Neto svars:	1.18 kg
Bruto svars:	1.28 kg
Piegādes apjoms:	0.003 m³
Danish VVS No.:	380635120
Swedish RSK No.:	5803087
Norwegian NRF no.:	9042117
Izcelsmes valsts:	DE
Muitas tarifa Nr.:	84137030

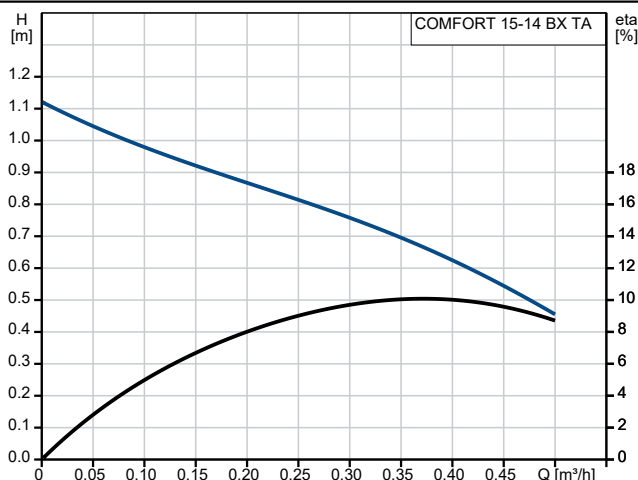

Sūknējamais šķidrums = Ūdens
 Šķidruma temperatūra darba laikā = 60 °C
 Blīvums = 983.2 kg/m³

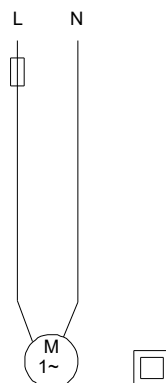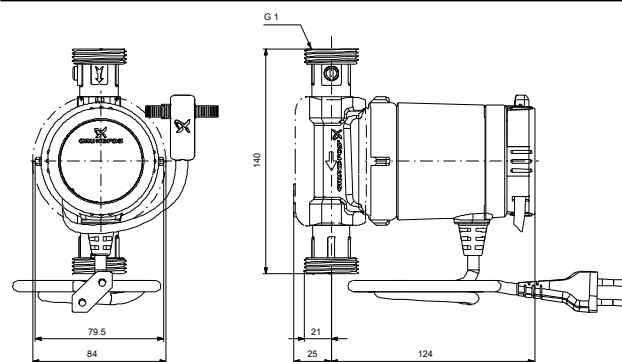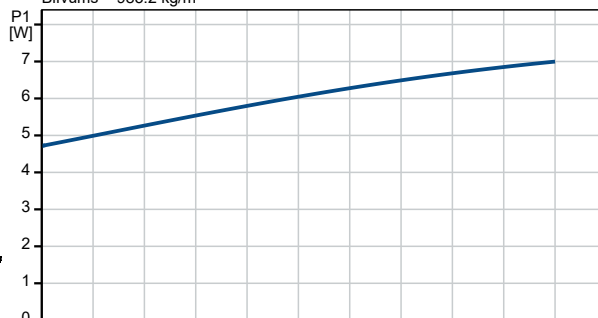

Pēc pieprasījuma COMFORT 15-14 BX TA

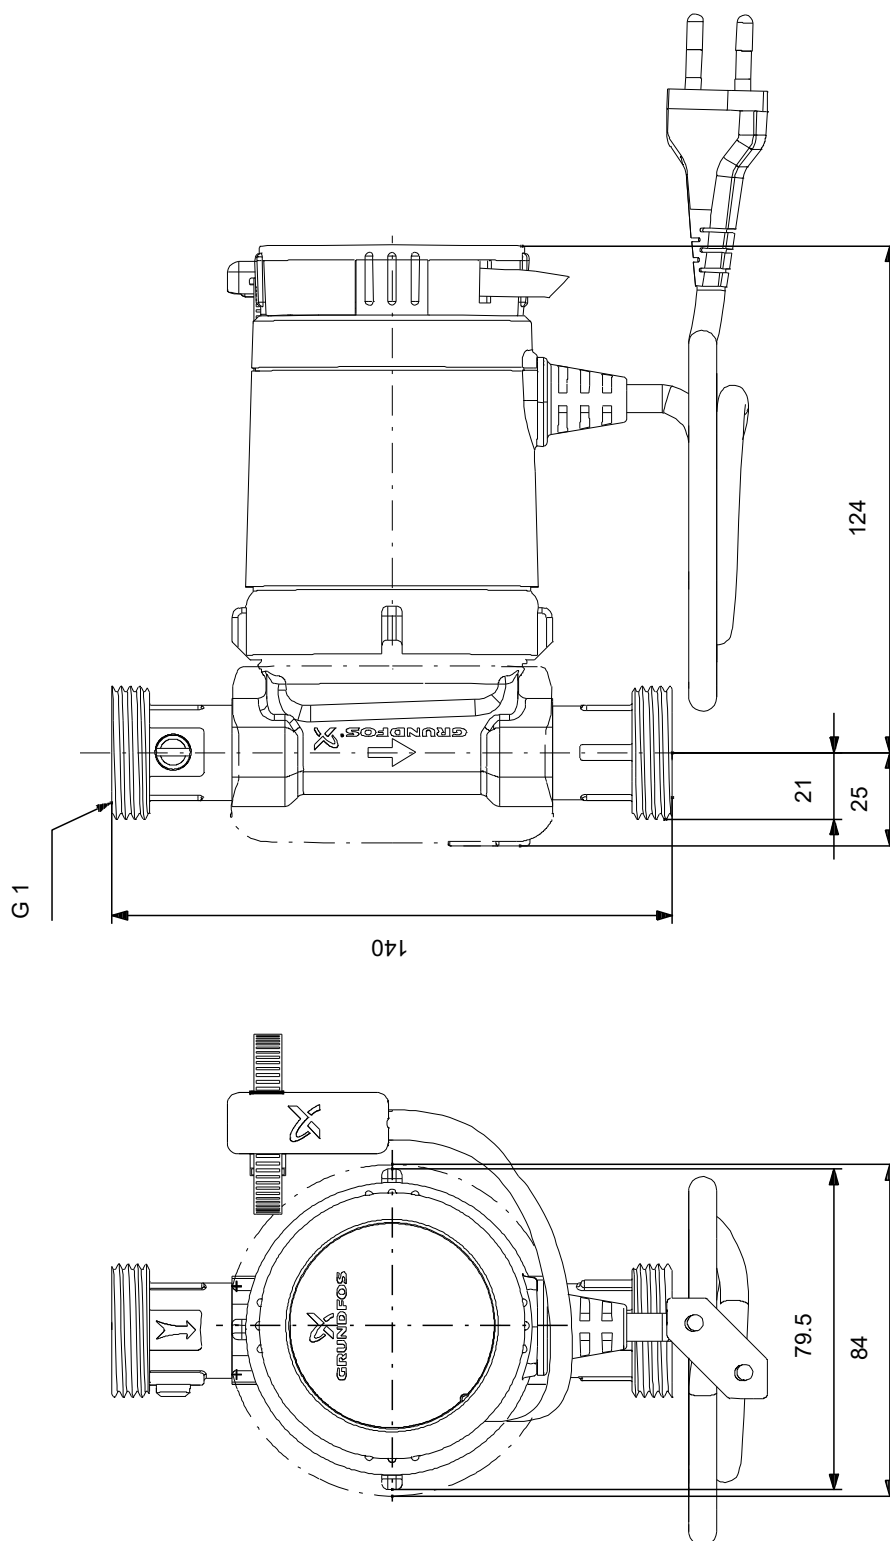

Piezīme! Visas mērvienības ir milimetri [mm], ja nav norādīts citādi.
Atruna. Šajā vienkāršotajā izmēru rasējumā nav parādītas visas detaļas.