

## Centrbēdzes vienpakāpes sūkņi ūdens recirkulācijai un filtrēšanai

### Pielietojums

Ūdens recirkulācija un filtrēšana nelieliem peldbaseiniem  
 Kluss  
 Pašuzsūcošs līdz 4 m.

### Materiāli

Sūkņa korpus, lāpstņirats, difuzors, iesūkšanas un izplūdes caurules no tehnopolimēra.  
 Sūkņa ass no AISI 431  
 Mehāniskais blīvslēgs  
 Motora korpus no alumīnija  
 O-gredzeni no NBR / EPDM.

### Aprīkojums

Bez elektrokabeļa  
 Komplektā iekļauti 50mm pieslēgsavienojumi

### Motors

2-polu asinhronais dzinējs  
 Aizsardzības klase IPX5  
 F klases izolācija  
 Iebūvēta termiskā aizsardzība  
 Nepārtraukta darbība

### Lietošanas diapazons

Maksimālā ūdens temperatūra 40°C  
 Izmantojams sālsūdenim līdz 7 g/l.



**Augsta veikspēja**



**Kluss**



**Ļoti uzticams**



**Viegli kopjams**



**Plūsmas ātrums līdz 15 m<sup>3</sup>/h**




**Cenas un kvalitātes attiecība**

### Funkciju tabula

Modelis	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m <sup>3</sup> /h	Kods									
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]			100	150	250	350	450	500	550	650	1~230V	3~230V/400V
Silen S2 75 18	4,5	3,8	2,2	1	1	0,55	0,75	25	mwc	13,2	12,8	10	5,5	-	-	-	-	203155	203160
Silen S2 100 24	7	4,8	2,8	1,5	1,6	0,9	1,2	25		16,5	16	14,2	10	4	-	-	-	203156	203161
Silen S2 150 29	8,5	5,3	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25		18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5	-	-	203157	203162
Silen S2 200 31	9,7	6,5	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30		19,5	19,1	18	15	11,1	9	6,3	-	203158	203163
Silen S2 300 36	12,5	8,6	5	2,8	2,6	2,2	3	60		21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	10,3	5	203159	203164

### Veikspējas līkne pie 2900 apgr./min

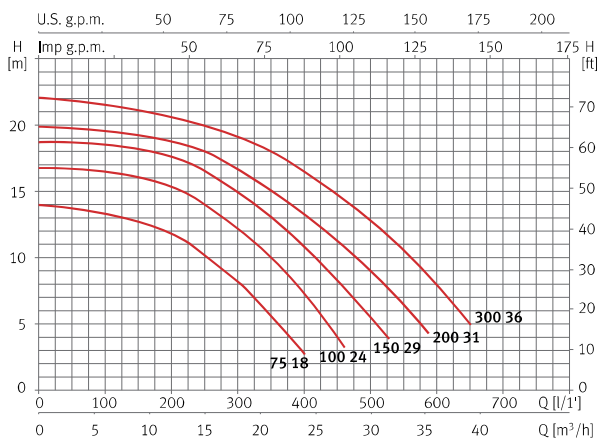

### Izmēri un svars

Modelis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Silen S2 75	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	14
Silen S2 100	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	15
Silen S2 150	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	18
Silen S2 200	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	21
Silen S2 300	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	23

